

Ruisinger Hermann

Baarer Str. 21
86684 Holzheim
Tel.: (08276) 986
Fax: (08276) 916
Mobil (0171) 84 87 965
Email: Hermann@Ruisinger-Thekenbau.de
Web: <http://www.Ruisinger-Thekenbau.de>

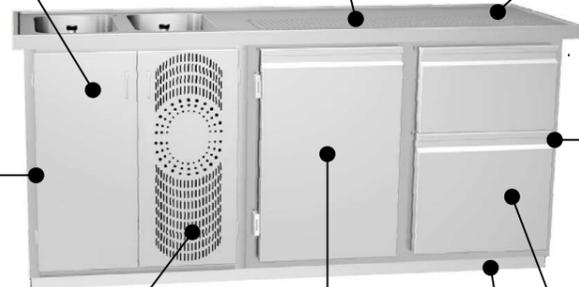
Produkt Informationen:

Ein oder zwei **Spülbecken** 300 x 500 x 300 mm, incl. Standrohr und Ventil wahlweise links oder rechts

Tropfmulde, mit Siebplatte 1000 x 300 mm, incl. Ablaufrohr und Schlauch

Die **Edelstahlabdeckung** hat einen Nassbereich mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung (Tiefe 670 oder 700 mm)

Maschinen/Becken-Abteil: Der Korpus besteht aus Vierkantröhr und ist seitlich und hinten offen für unproblematischen Anschluss. Bei einem Becken mit CNS-Lüftungsgitter, bei zwei Becken mit einer Drehtüre, oder optionalem Abfallkipper lieferbar



Isolierkorpus, absolut kältebrücken und 100% FCKW-frei hochdruckverschäumt; Wände innen komplett in Edelstahl, außen aus starkem verzinktem Stahlblech, Isolierstärke 50 mm

hochwertige **kältetechnische Einrichtung** ist steckerfertig eingebaut. Sie besteht aus einem luftgekühltem Hermetik-Kälteaggregat und einem Hochleistungs-Umluftverdampfer mit Kältemittel R134a und automatischer Tauwasserverdunstung. Die Regelung folgt über einen mikroprozessor-gesteuerten Digitalthermostat.

Die **Türen** haben serienmäßig eine Fassstößkante, sowie eine umlaufende, leicht auswechselbare Magnet-Gummidichtung

Die leichtgängigen **Teleskop-Züge** haben eine Tragkraft von 100 kg und damit nichts umfällt, eine flexible Unterteilung mit Trennstäben. Vollauszüge um den gesamten Schub zu nutzen zu können sind bei uns Serienausstattung.

Die gesamte **Thekenfront** ist wirteseitig in seidenmatt gebürstetem Edelstahl WS 1.4301







Ein verwindungsarmer **Aluminium-Sockel** über die gesamte Länge sorgt für Stabilität.

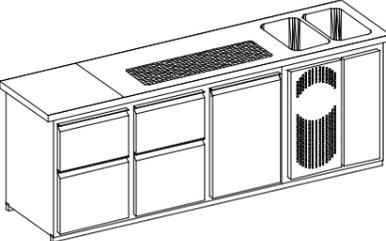
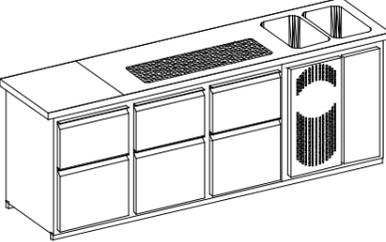



steckerfertige
Getränketheken



Ruisinger Thekenbau

Ruisinger Thekenbau

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | RTH 1800ZZ 2 Zugmodule -1 Becken Abmessung (B x T x H): 1800 x 670/700 x 960 mm | 2.965,00 |
|  | RTH 2400ZZG 2 Zugmodule – 1 Becken 1 Freiraum Gläserspülmaschine Abmessung (B x T x H): 2400 x 670/700 x 960 mm | 3.720,00 |
|  | RTH 2400ZZG 2 Zugmodule – 1 Fassabteil 1 Becken Abmessung (B x T x H): 2400 x 670/700 x 960 mm | 3.540,00 |
|  | RTH 2400ZZZ 3 Zugmodule -1 Becken Abmessung (B x T x H): 2400 x 670/700 x 960 mm | 3.810,00 |
|  | RTH 3000ZZZG 3 Zugmodule – 1 Becken 1 Freiraum Gläserspülmaschine Abmessung (B x T x H): 3000 x 650/700 x 950 mm | 4.530,00 |
|  | RTH 2050ZZ 2 Zugmodule -1 Doppelbecken Abmessung (B x T x H): 2050 x 650/700 x 950 mm | 3.155,00 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--|---------------|
|  | RTH 2700TZZ 2 Zugmodule - 1 Türe 1 Doppelbecken Abmessung (B x T x H): 2700 x 670/700 x 960 mm | 3.840,00 | | | |
|  | RTH 2700ZZZ 3 Zugmodule -1 Doppelbecken Abmessung (B x T x H): 2700 x 670/700 x 960 mm | 4.110,00 | | | |
|  | RTH G Unterbau für Gläserspülmaschine - einbaufähig Abmessung (B x T x H): ca. 600 x 650 x 960 mm | 330,00 | | | |
| Zubehör und Optionen: | | | | | |
|  | Mischbatterie 1 Becken Hochdruck | 50,00 |  | Mischbatterie 1 Becken Niederdruck | 60,00 |
| | Mischbatterie 2 Becken Hochdruck | 62,00 | | Mischbatterie 2 Becken Niederdruck | 72,00 |
|  | Gläserdusche im Tropfblech eingebaut | 170,00 |  | Trennstab zusätzlich | 2,00 |
|  | Flaschenrost incl. Stellschienen | 44,00 |  | Flaschenrost Rost zusätzlich | 21,00 |
|  | Zugblende mit Stangenbeschlag je Blende | 58,00 |  | Minderpreis für Ausführung ohne Kälteaggregat | 360,00 |
| zuzüglich MwSt, Lieferung frei Haus, ohne Anschlussarbeiten, ohne Montage | | | | | |